


## DELFT RABAT 500

Versie: 4

- De platen worden indien gewenst voor u op maat geleverd. Het product is kwetsbaar, vooral bij lange lengtes. Vandaar dat wij adviseren om lengtes te gebruiken korter dan 6m1. Bij langere lengtes kan gebruik gemaakt worden van schijnkolommen en koppelstukken.
- Gebruik een knabbelschaar of een fijne metaalzaag als u de platen wilt bewerken/inkorten. Gebruik **nooit** een slijptol, dit i.v.m. de warmteontwikkeling die daarbij ontstaat hierdoor kan de coating beschadigen.
- De potdekselplaten worden met de A-zijde naar boven geleverd.
- Wij raden aan om zelf borende schroeven 4.8 x 35 te gebruiken voor de montage. Wij adviseren om de platen voor te boren (3 mm groter dan de diameter van de schroef) zodat bij temperatuurverschillen de plaat kan uitzetten.
- De maximale overspanning van de platen is 1500mm, controleer voor aanvang van de montage of dit klopt.
- Lekdorpels, koppel- of hoekprofielen moeten indien u hier gebruik van maakt vooraf worden geplaatst. De platen kunnen elkaar overlappen in de lengte breedte, maar voor een strak resultaat adviseren wij omegaprofielen in dezelfde coating en kleur. Zie foto's pagina 2.
- Houdt circa 5mm afstand tussen de profielen en de potdekselplaten. Dit in verband met uitzetting van de platen vanwege temperatuur verschillen. Naar wens kunnen wij het zetwerk ook leveren.
- U begint met monteren aan de onderzijde en werkt naar boven.
- De potdekselplaten dienen in elk dal (vlakke deel van de profielplaat) op elke stijl bevestigd te worden.
- Het schoonmaken van de potdekselplaten na montage i.v.m. boorresten of andere vervuiling, gebruik hiervoor een zachte borstel of spuit de platen schoon met water.
- Op de platen zijn lengtetoleranties van toepassing volgens NEN-EN 10143:2006.
- Voor montage op sandwichpanelen vraag naar aanvullende montage instructies.

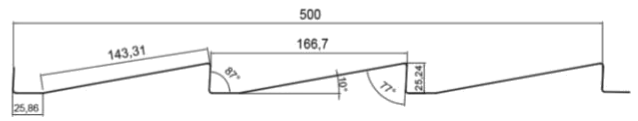

<b>Plaatdikte</b>	0,63
<b>Werkende breedte</b>	500 mm
<b>Gewicht</b>	3.15 kg/m <sup>1</sup>
<b>Maximale lengte</b>	8.000 mm

<b>Plankbreedte</b>	167 mm
<b>Plankhoogte</b>	25 mm
<b>Maximale overspanning</b>	1.50 m <sup>1</sup>

Leverbaar in speciaal houtnerfmotief.



**Disclaimer:**

Wij besteden uiterste zorg aan het samenstellen van het montage advies in deze handleiding. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de gevolgen van het toepassen van deze montage instructies en je kunt geen rechten ontleen aan deze informatie.