


22/1100 SOLAR

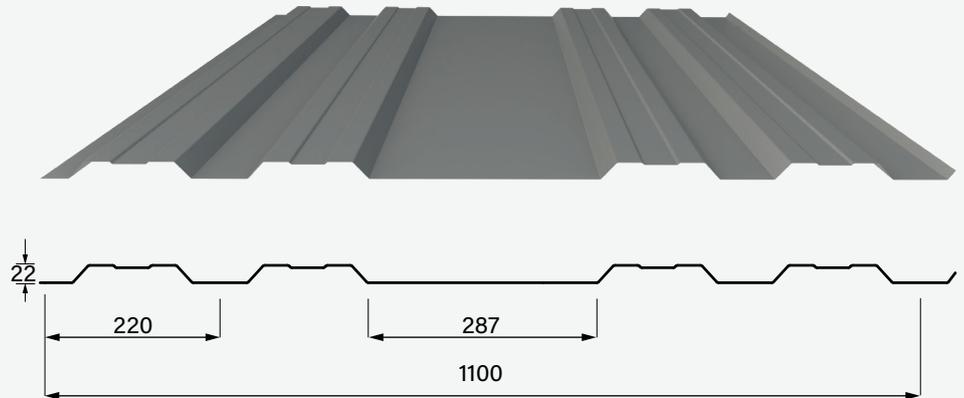

Technische Eigenschaften

Profilplattentyp	Dicke des Stahls [mm]	Gewicht [kg/m ²]
22/1100 SOLAR	0,55	4,9
	0,63	5,6
	0,70	6,2
	0,75	6,7
	0,88	7,9
	1,00	8,9

Stahlsorte S280GD, S320GD
Beschichtungen Prisma® 65 (spez. Coil, nicht auf Lager)

Abmessungen Standard 600 - 11.500
Länge [mm] Minimum 700
 Maximum 13.000

Verpackung Max. Anzahl pro Paket 75 Stück
 Max. Gewicht pro Paket 2.000 kg

Zertifikate



Maximale Spannweite Max. - mm