


# 35R/1035

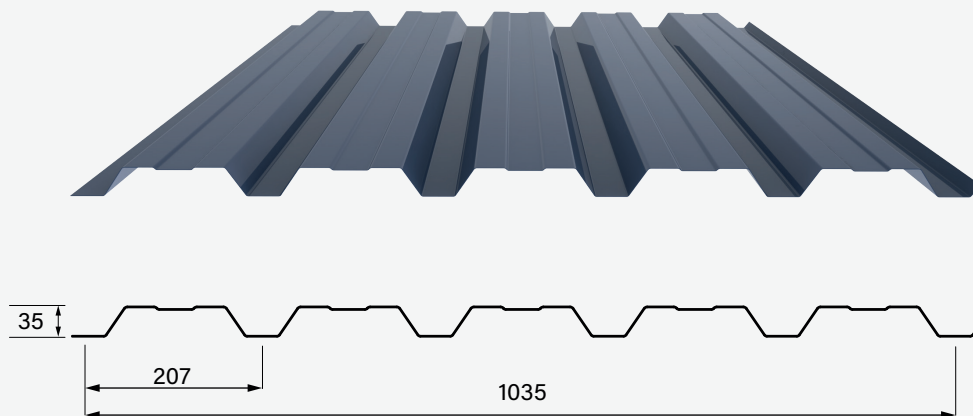

## Technische Eigenschaften

Profilplattentyp	Dicke des Stahls [mm]	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	I <sub>eff</sub> [cm <sup>4</sup> /m]
35R/1035	0,75	7,1	11,59
	0,88	8,3	14,67
	1,00	9,5	17,49

<b>Stahlsorte</b>	S280GD, S320GD	
<b>Beschichtungen</b>	Colorcoat HPS200 Ultra®, Prisma® 65, Prisma® 40, Granite® HDX, Granite® HDS, Polyester, Delft Unique Color, Magnelis® ZM120, Galvanisiert Z275, Innenbeschichtung, Alu Zink 185	
<b>Optional</b>	Perforiert	
<b>Abmessungen</b>	Standard	600 - 11.500
<b>Länge [mm]</b>	Minimum	500
	Maximum	15.000
<b>Verpackung</b>	Max. Anzahl pro Paket	75 Stück
	Max. Gewicht pro Paket	2.000 kg

**Zertifikate**

