
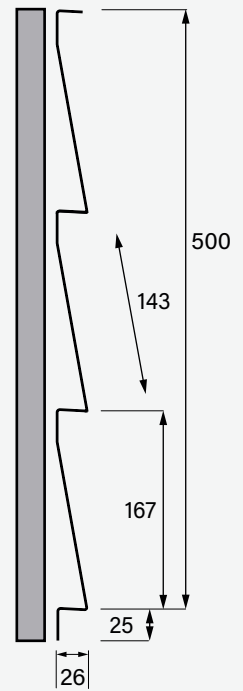


RABAT 500

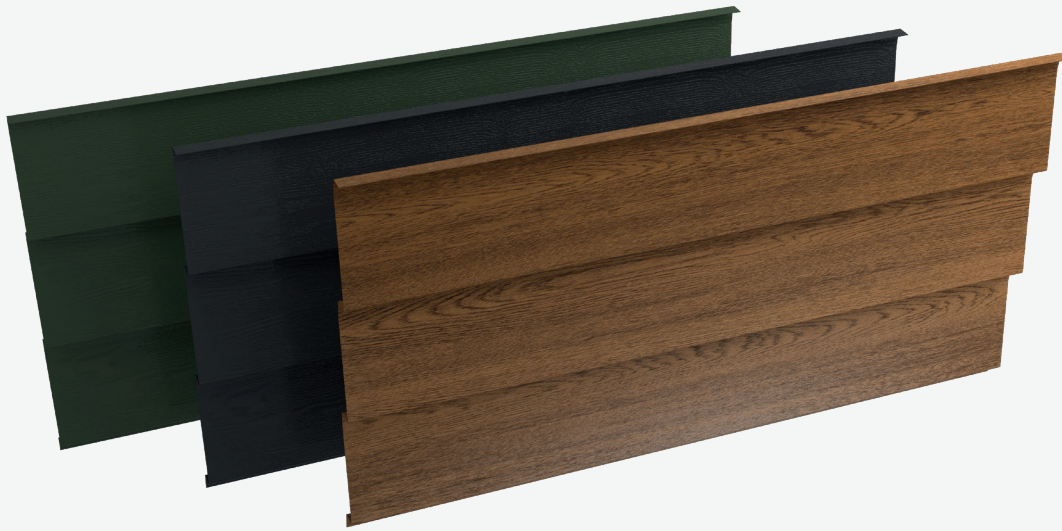

Technische Eigenschaften

Profilplattentyp	Dicke des Stahls [mm]	Gewicht [kg/m ²]
RABAT 500	0,63	6,2
	0,70	6,9

Stahlsorte S280GD, S320GD
Beschichtungen Colorcoat HPS200 Ultra®, Prisma® 65 + Folie, Prisma® 40 + Folie, Granite® HDX + Folie, Granite® HDS + Folie, Polyester + Folie, Holzmaserung Patisol + Folie, Delft Unique Color + Folie, Innenbeschichtung + Folie

Abmessungen Standard 1.300 - 8.000
Länge [mm] Minimum 500
 Maximum 8.000

Verpackung Max. Anzahl pro Paket 50 Stück
 Max. Gewicht pro Paket 1.000 kg

Zertifikate



Maximale Spannweite 1.500 mm